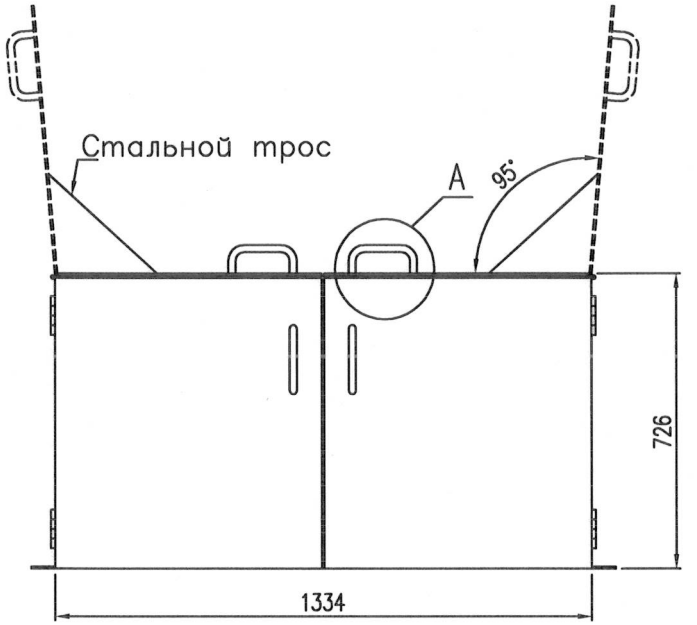





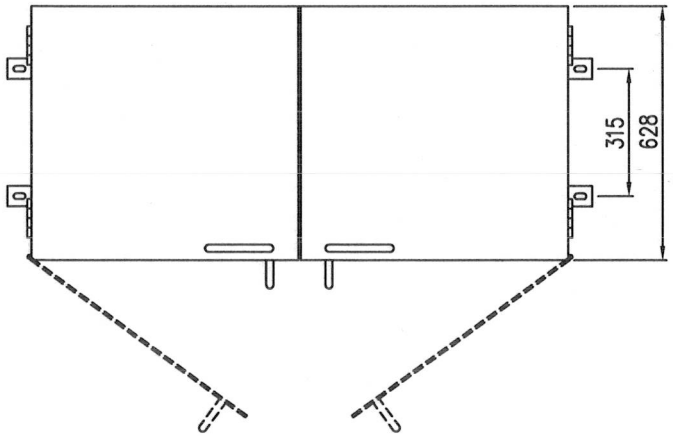

1. Элементы крепления контейнера должны обеспечивать его установку на существующие отверстия в гранитном основании.
2. Петли крепления дверей должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
3. Грунтовка и окраска контейнера должны обеспечивать устойчивость к атмосферным воздействиям и перепадам температуры от +60 до −40 С.

AMERICAN EMBASSY MOSCOW		
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА		A1
Date:	REVDATE	
Drafted by:	USER	
Approved by:		
File name:	FNAME	

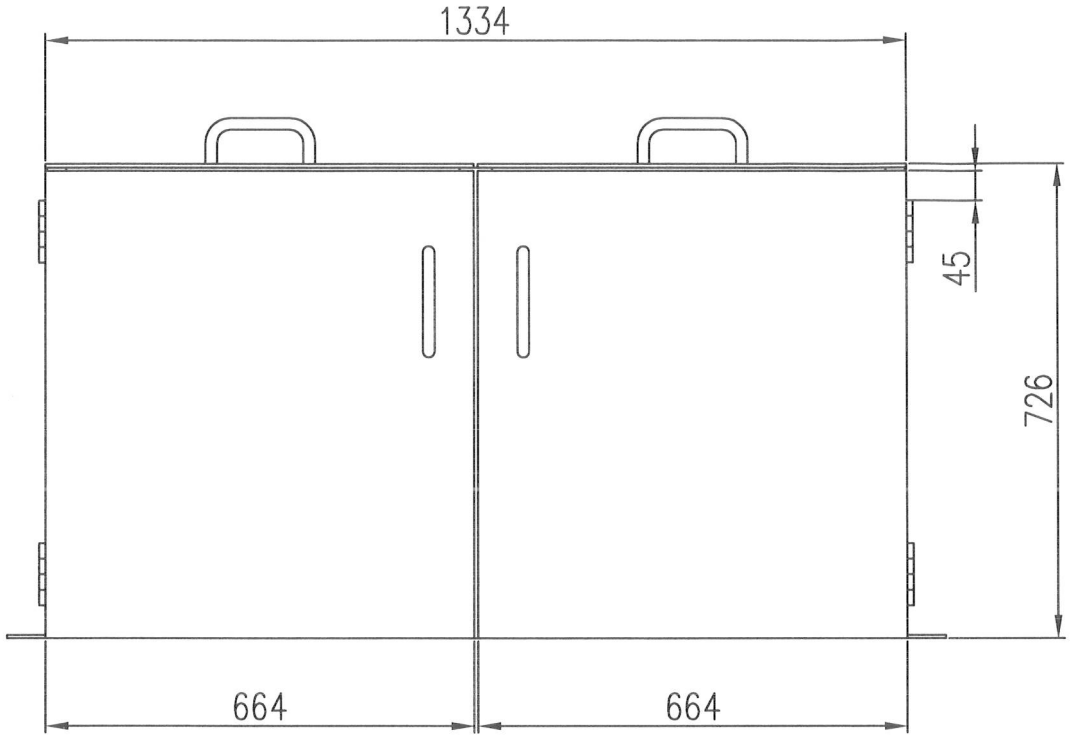

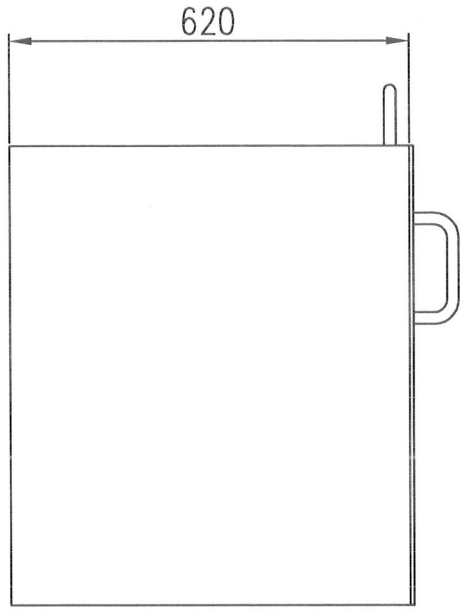

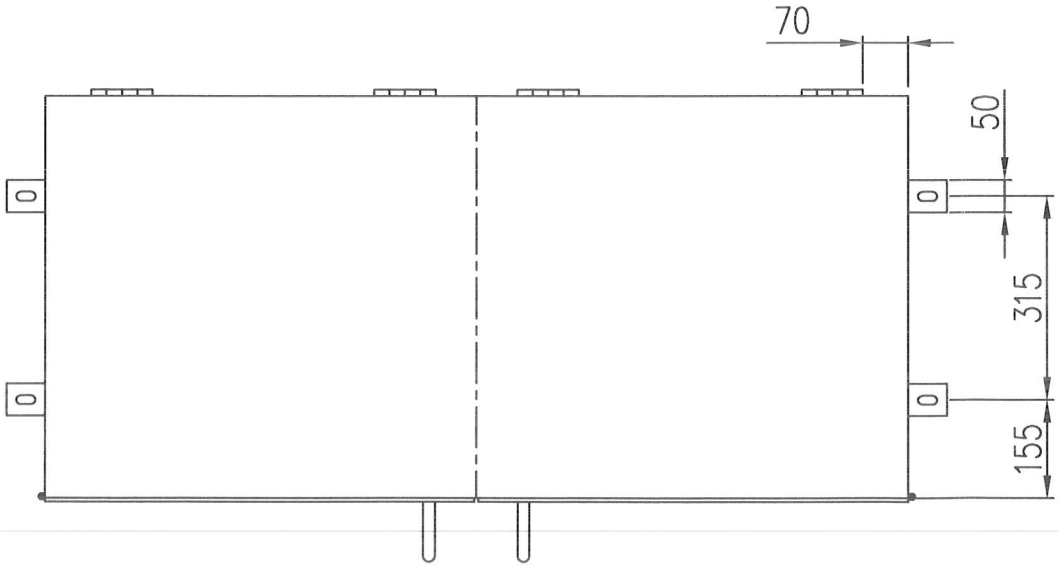

AMERICAN EMBASSY MOSCOW		
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА		A1
Date:	REVDATE	
Drafted by:	USER	
Approved by:		
File name:	FNAME	